



CON ROSCA
Art. 336

Opcional a palanca
Opcional con Teflón

CONSULTAR POR MEDIDAS ESPECIALES

CON ROSCA
Art. 336

VALVULA DE SEGURIDAD A resorte tipo POP




EN SUS VERSIONES DE EXTREMOS ROSCADOS

CONDICIONES DE TRABAJO:

De 1 kg/cm² a 15 kg/cm² (14 lb./pul² a 214 lb./pul²) opcional, a pedido otra regulación.

Sus dimensiones soportan las mayores exigencias en cuanto a normas. Su diseño permite una fluidez adecuada y sus secciones son de gran espesor, logrando una mayor resistencia por sobre normas de seguridad.

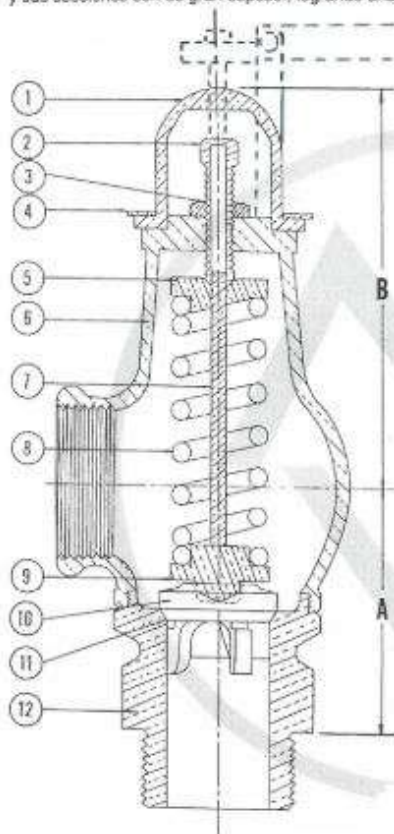

CARACTERISTICAS GENERALES:

- 1) CAPUCHÓN: De bronce ASTM B-62 (opcional ASTM B-61), protege la regulación de la presión de trabajo.
 - 2) TORNILLO REGULADOR: De latón, permite una óptima calibración de la presión de trabajo.
 - 3) TUERCA: De latón, fija al tornillo regulador una vez calibrado.
 - 4) ARD: De bronce ASTM B-62 (opcional ASTM B-61) se utiliza como seguro entre el cuerpo y el capuchón.
 - 5) PLATILLO GUIA: De latón o ASTM B-62, trabaja como guía de vástago y asiento del resorte.
 - 6) CUERPO: De bronce ASTM B-62 (opcional ASTM B-61), su diseño exclusivo de gran robustez asegura una mayor vida útil y el perfecto paso de todo tipo de fluidos.
 - 7) VASTAGO: De latón (opcional ASTM B-62).
 - 8) RESORTE: De acero inoxidable 18/8 extremos rectificados, su diseño exclusivo nos brinda un fiel registro de regulación y ningún tipo de deterioro a través del tiempo.
 - 9) ASIENTO GUIA: De latón o bronce ASTM B-62, trabaja como guía del obturador y asiento del resorte.
 - 10) TIPO DE OBTURADOR: Removible según modelos A y B, a pedido (opcional de bronce).
 - 11) TIPO DE ASIENTO: Integral al cuerpo o removible según modelo A.
 - 12) BUJE: de bronce ASTM B-62 (opcional ASTM B-61).
- TIPO DE ROSCA: BSPT (Whitworth gas cónica 55°) opcional NPT (Americana 60°)

A Asiento y obturador removible
de acero inoxidable
ASTM A192 - 100 - 204 020



B Asiento fijo
Obturador: Removible de bronce



PULG	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
MM	25	32	38	51	63	76	101
A	55	55	85	105	120	125	180
B	109	120	130	210	235	245	300
REC. EL. MPT 204	1.30	1.85	2.45	7.00	10.50	13.70	20.00



Transit Flow S.R.L.
Suministros para el Transporte de Fluidos