



CON ROSCA
Art. 337

Opcional a palanca

CONSULTAR POR MEDIDAS ESPECIALES


CON ROSCA
Art. 337

VALVULA DE SEGURIDAD A resorte tipo CROSBY

EN SUS VERSIONES DE EXTREMOS ROSCADOS

CONDICIONES DE TRABAJO:

De 0,100 kg/cm² a 12 kg/cm² (1.40 lb./pul² a 171 lb./pul²) opcional, a pedido otra regulación.
Sus dimensiones soportan las mayores exigencias en cuanto a normas. Su diseño permite una fluidez adecuada y sus secciones son de gran espesor, logrando una mayor resistencia por sobre normas de seguridad.

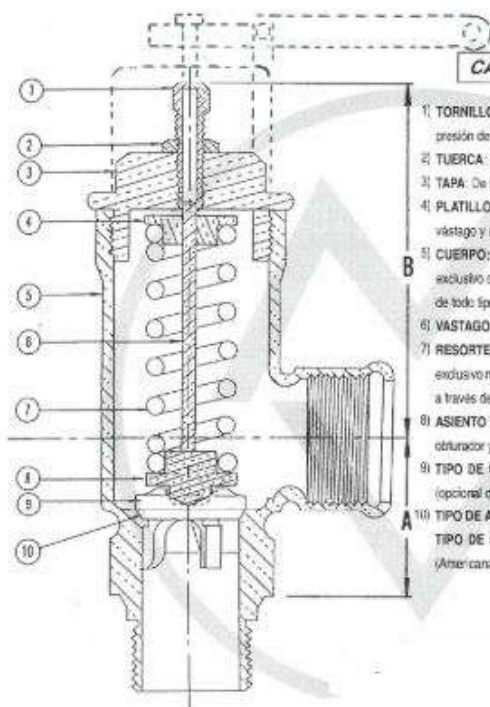

CARACTERISTICAS GENERALES:

- 1) **TORNILLO REGULADOR:** De latón, permite una óptima calibración de la presión de trabajo.
 - 2) **TUERCA:** De latón, fija al tornillo regulador una vez calibrado.
 - 3) **TAPA:** De bronce ASTM B-62 (opcional ASTM B-61).
 - 4) **PLATILLO GUIA:** De latón o bronce ASTM B-62, trabaja como guía de vástago y asiento del resorte.
 - 5) **CUERPO:** De bronce ASTM B-62 (opcional ASTM B-61), su diseño exclusivo de gran robustez asegura una mayor vida útil y el perfecto paso de todo tipo de fluidos.
 - 6) **VASTAGO:** De latón (opcional ASTM B-62).
 - 7) **RESORTE:** De acero inoxidable 18/8 extremos rectificados, su diseño exclusivo nos brinda un fiel registro de regulación y ningún tipo de deterioro a través del tiempo.
 - 8) **ASIENTO GUIA:** De latón o bronce ASTM B-62, trabaja como guía del obturador y asiento del resorte.
 - 9) **TIPO DE OBTURADOR:** Renovable según modelos A y B, a pedido (opcional de latón).
 - 10) **TIPO DE ASIENTO:** Integral al cuerpo o renovable según modelo A.
- TIPO DE ROSCA:** BSPT (Whitworth gas cónica 55°) opcional NPT (Americana 60°)


A

Asiento y obturador renovables
de acero inoxidable
40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100



B

Asiento integral
Obturador: Bronce o latón



PULG	1/2	3/4	1
MM	13	19	25
A	40	40	45
B	80	85	85
PISTON 400-100	0.90	1.10	1.50